

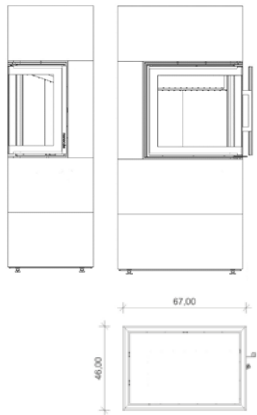


TECHNISCHE DETAILS rock_L3

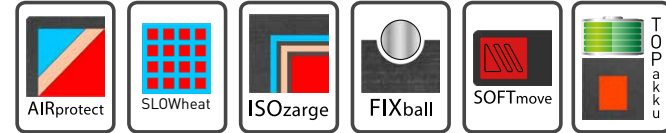

Leistungsdaten			Optionen	
NW-Leistung	kW	7	Rauchrohrgang oben	✓
Wirkungsgrad	%	> 80	Rauchrohrgang hinten	✓
Heizleistung min./max.	kW	4,1 - 7,8	Rauchrohrgang links	✓
Abgasmassenstrom bei NW	g/s	7,3	Rauchrohrgang rechts	-
Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	254	Verbrennungsluftanschluss unten	✓
Mindestförderdruck bei NW	Pa	11	Verbrennungsluftanschluss hinten	✓
Gewichte			Verbrennungsluftanschluss links	✓
Ohne Akku*	kg	440	Verbrennungsluftanschluss rechts	✓
mit TOP Akku	kg	464	FUNKTIONEN	
Maße			TOPakku	✓
Gesamthöhe	mm	1442	addLine	✓
Gesamtbreite	mm	670	externe Verbrennungsluft	✓
Gesamttiefe	mm	460	Türfunktion	klappbar
Türhöhe (Zargen Innenmaß)	mm	495	Aschekasten	✓
Türbreite (Zargen Innenmaß)	mm	515-305	ISOzarge	✓
Rauchrohr			bedruckter Scheibenrand	✓
Durchmesser ø	mm	150	AIRprotect	✓
Anschl. höhe oben (OK Stutzen)	mm	1324	FIXball	✓
Anschl. höhe hinten ø RR	mm	1146-435	SOFTmove	✓
Anschl. höhe Seite ø RR ab Front	mm	1146-249	PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	
Verbrennungsluftstutzen			DIN EN 13240	✓
Durchmesser ø	mm	100	1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓✓
unten ab Front (mittig)	mm	249	Achener/Münchener/Regensburger	✓✓✓
Anschl. höhe hinten ø Stutzen	mm	143-435	Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
Anschl. höhe Seite ø Stutzen ab Front	mm	143-249	VKF-Nr. (Schweiz)	✓
Holzauflagemenge pro Stunde			min. 1,6 kg	max. 3,0 kg

Mögliche Steinverkleidungen Strukturverlauf (waagrecht | senkrecht) der einzelnen Steine siehe S: 32 - 53

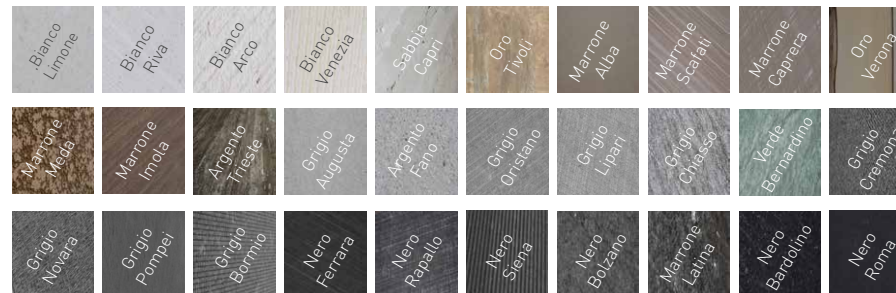


monolith rock Griffe mit Massivholzeinlage



Griffvariante 1:
Schwarz |
Eiche gewachst

Griffvariante 2:
Edelstahl |
Nuss gewachst

monolith rock Funkenschutzplatten




Stein

Rohstahl

monolith rock Funkenschutzplatten sind in Stein und Rohstahl erhältlich. Details siehe Seite: 100.

Brandschutz - erforderliche Abstände in cm

seitliche Wand (A)	
brennbar	10
nicht zu schützen	10
Hintere Wand (B)	
brennbar	10
nicht zu schützen	10
Strahlungsbereich Scheibe (C)	
brennbar	80
nicht zu schützen	80
Bodenbelag (D)	
seitlich zur Türe	30
vor der Türe	50

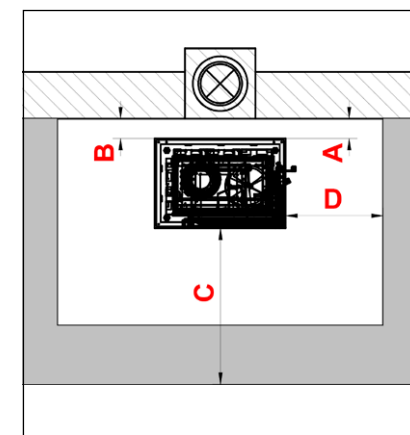

Bei allen Angaben handelt es sich um ca.-Angaben. Die Gewichtsangabe bezieht sich auf eine Natursteinverkleidung der Steinsorte Nero Roma. ø RR = Mitte Rauchrohr. ø Stutzen = Mitte Stutzen. NW = Nennwärmeleistung