

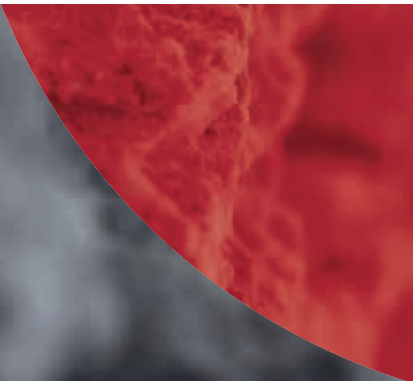


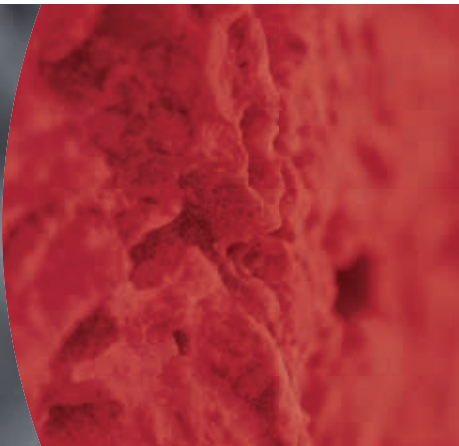

PREISLISTE – TECHNISCHE DATEN

DE | AT

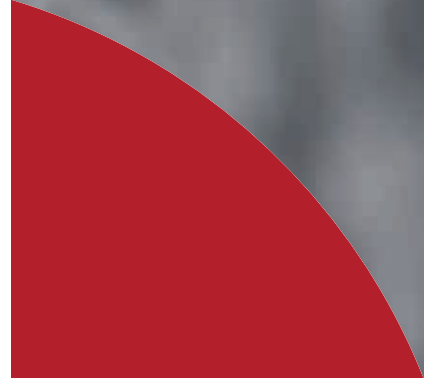

monolith[®]
fire inside

Wichtige Hinweise – Informationen

Webseite:

www.cb-tec.de
www.monolith-fire.de

E-Mail:

info@cb-tec.de

Händler-Login:

monolith3000

AUFTRAGSBEARBEITUNG	AUFTRAGSBEARBEITUNG	
Jutta Bärtl jutta.baertl@cb-tec.de Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 331	Diana Sinner diana.sinner@cb-tec.de Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 323	
KUNDENBETREUUNG SÜD-WEST	KUNDENBETREUUNG BAYERN ÖSTERREICH	KUNDENBETREUUNG NORD-WEST NORD-OST
Reinhard Denk reinhard.denk@cb-tec.de Mobil + 49 (0) 152 - 54 26 67 14	Hans-Jörg Götz hans-joerg.goetz@cb-tec.de Mobil +49 (0) 175 - 11 91 644	Klemens Ortmeier klemens.ortmeier@cb-tec.de Mobil + 49 (0) 171 - 9 52 00 91
TECHNIK	MARKETING WERBUNG	
Norbert Gegler norbert.gegler@cb-tec.de Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 421	Marcel Gromer marcel.gromer@cb-tec.de Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 192	

Verpackungskostenpauschale

Die Verkleidungsbestandteile der monolith Öfen müssen sehr aufwendig verpackt werden, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Deshalb werden folgende anteilige Verpackungskostenpauschalen erhoben:

monolith – Modelle	95,00 EUR
--------------------	-----------

[rein Netto ohne Rabattabzug]

Konditionen

Zusätzlich zu den Händler-Rabatten werden unten stehende Ausstellungskonditionen gewährt. Bitte beachten Sie, dass diese Konditionen nicht zusammen gerechnet zählen, sondern nacheinander (Listenpreis - Händlerrabatt - Ausstellungsrabatt).

ZUSATZRABATTE FÜR DIE AUSSTELLUNG
+10 % Ausstellungsofen

Zur Gewährung des Zusatzrabattes müssen die Öfen mindestens 12 Monate in der Ausstellung präsentiert werden. Ein früherer Abverkauf ist nur mit Einverständnis von CB-tec möglich. Spätestens 30 Tage nach Anlieferung der Modelle ist die Präsentation der monolith Öfen in der Ausstellung mit Fotos nachzuweisen. Bei allen nicht brennbaren Ausstellungsgeräten verlängert sich die Garantiedauer um ein Jahr.

Preisangaben




Alle in der Preisliste dargestellten Listenpreise sind mit exkl. und inkl. MwSt. dargestellt.

Inklusive Sockelblende

Jeder monolith der U-, L-Serie und G10 ist standardmäßig mit einer Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet. Dies hat ausschließlich eine optische Funktion.

Inklusive TOP-Speicher aus Naturstein

Jeder monolith der rock- und modul-Serie (Ausnahme U30 - hier ist kein Zusatzspeicher möglich) ist standardmäßig mit einem TOP-Speicher aus Naturstein ausgestattet.

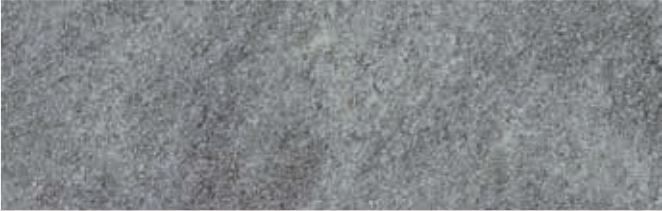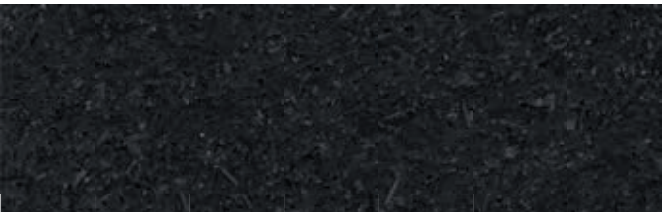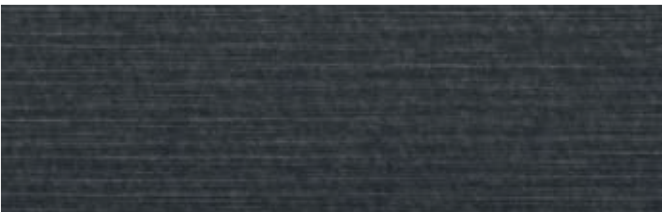 BEIGE VARESE natura	 GRIGIO SARONNO natura
 MARRONE SCAFATI linea retta	 GRIGIO CHIASSO natura
 MARRONE LATINA seta	 GRIGIO POMPEI natura
 NERO BARDOLINO natura	 NERO FERRARA linea retta
 NERO ROMA natura	 NERO RAPALLO linea croce

KAMINOFEN. HEIZKAMIN. SPEICHEROFEN. AUS MASSIVEM NATURSTEIN.



Starke Wärmespeicherung



Hitzebeständig



Einzigartiges Unikat



Widerstandsfähig



Langlebig



Nachhaltig

Modelle rock - Kaminofen



Listenpreis
exkl. / inkl. MwSt. in EUR

Modell	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
K30XL	5.873,95	6.990,00
K60XL	5.873,95	6.990,00
K70XL	5.873,95	6.990,00

Variante 4-seitig	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
alle Modelle [außer K30XL]	831,93	990,00
Änderung Türanschlag	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
K60XL/K70XL	747,90	890,00

Lieferumfang
Heiztechnik, Verkleidung,
TOP-Speicher, Stahl-Topplatte,
Bedienungs- und Montage-
anleitung

Modelle depot - Speicherfeuerstätte



Listenpreis
exkl. / inkl. MwSt. in EUR

Modell	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
D10	7.554,62	8.990,00
D20	7.974,79	9.490,00
D30	8.394,96	9.990,00
D40	8.394,96	9.990,00

Lieferumfang
Heiztechnik, Verkleidung,
Steinplatte, Bedienungs- und
Montageanleitung, Schamot-
tespeicherkern inkl. Scha-
mottemörtel

Modelle modul - Heizkamine



Listenpreis
exkl. / inkl. MwSt. in EUR

Modell	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
U10	7.974,79	9.490,00
U20	8.394,96	9.990,00
U30	10.915,97	12.990,00
G10	7.470,59	8.890,00
L10	8.058,82	9.590,00
L20	8.058,82	9.590,00

Zubehör	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Verbrennungsluftanschluss unten**	147,06	175,00
isoPRO, U10/U20	1.000,00	1.190,00
isoPRO, L10/L20/G10	1.084,03	1.290,00
Variante 4-seitig	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
alle Modelle	1.504,20	1.790,00

Lieferumfang
Heiztechnik, Verkleidung,
TOP-Speicher*, Stahl-Topplatte,
Bedienungs- und Montage-
anleitung, Sockelblende

monolith Holzfach

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Naturstein - d. h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Naturstein. Das Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Naturstein ummantelt - d. h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.



Größe	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
50 cm	2.344,54	2.790,00
75 cm	2.680,67	3.190,00
100 cm	3.016,81	3.590,00



* Beim Modell U30 ist kein Zusatzspeicher möglich Es erfüllt aufgrund der Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Vorraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden.

** Der Heizkamin U30 kann aufgrund seiner Konzeption auch ohne Adapter sowohl hinten als auch unten angeschlossen werden.

Funkenschutzplatten

Standard-Vorlegeplatte*

Für jedes monolith Modell gibt es eigens abgestimmte Funkenschutzplatten oder Sommer- und Winterplatten aus Glas oder Rohstahl. Andere Ausführungen können auf Wunsch angefragt werden.

Listenpreis Winterplatte


exkl. / inkl. MwSt. in EUR in klar, 6 mm mit Fase

Modell	Standardgröße in cm	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
K30XL	140 x 100	552,00	656,88
K60XL	106 x 116	512,50	609,88
K70XL	106 x 116	512,50	609,88
U10	152 x 95	562,40	669,26
U20	167 x 95	596,90	710,31
U30	163 x 110	637,00	758,03
G10	120 x 100	506,00	602,14
L10	140 x 95	536,70	638,67
L20	140 x 95	536,70	638,67
D10	94 x 115	478,80	569,77
D20	115 x 108	419,80	499,56
D30	133 x 108	465,00	553,35
D40	133 x 108	465,00	553,35




Alle technischen Zeichnungen der Funkenschutzplatten im Überblick unter:
www.monolith-fire.de/zubehor/funkenschutzplatten/


Technische Zeichnungen – Serie modul Heizkamine

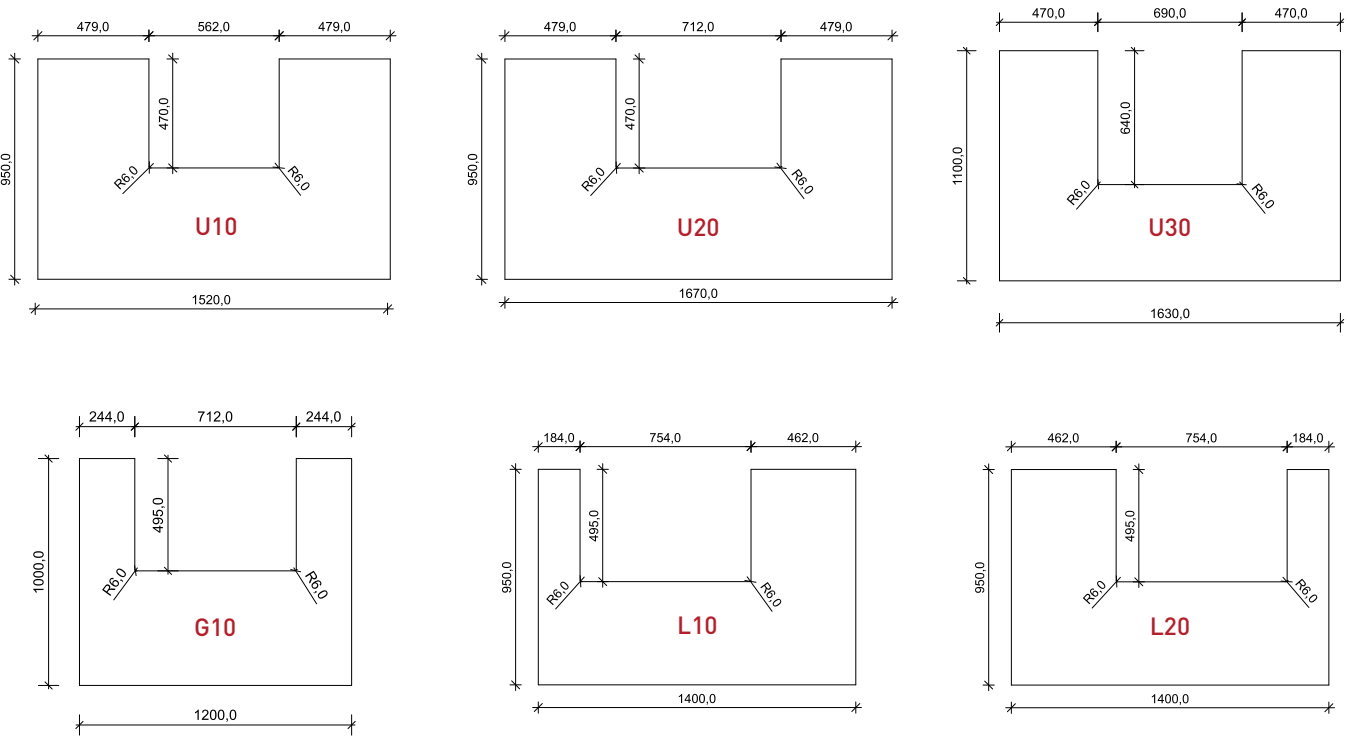

Technische Zeichnungen – Serie rock Kaminofen

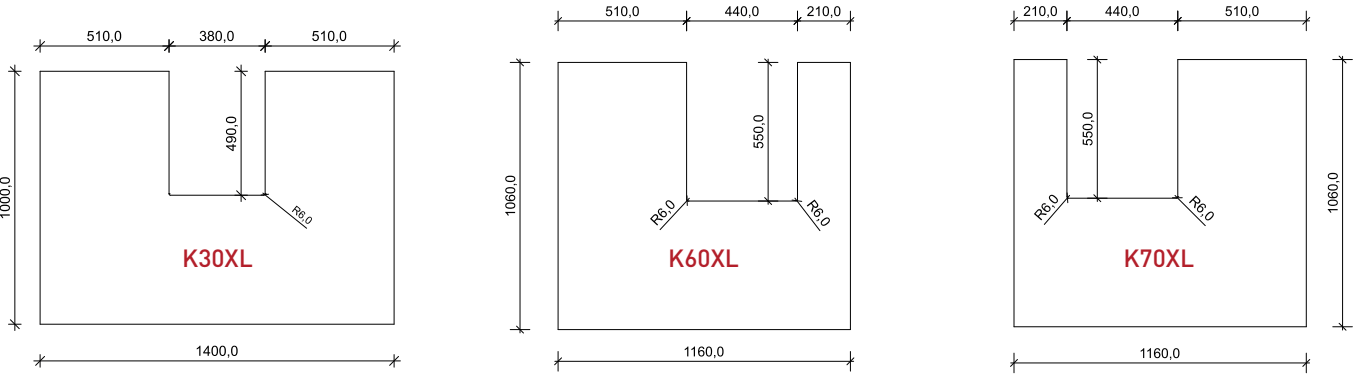

Technische Zeichnungen – Serie depot Speicherfeuerstätte

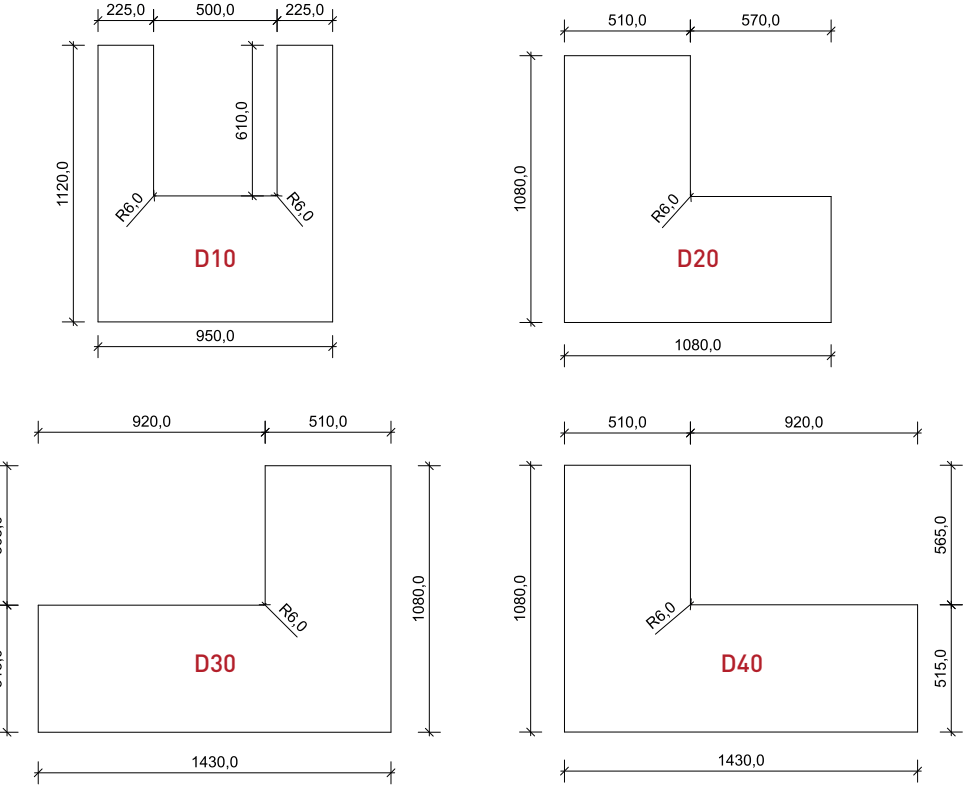

* Nach deutscher Fachregel: Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Länder gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.
** Anwendung: vor gerader und nicht hochwärmegedämmter Wand. Weitere Anwendungsfälle auf Anfrage möglich.

Zubehör

isoPRO Zulassung

Grundsätzlich können alle monolith Modelle der modult Heizkamin-Serie direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft hochwärmegedämmt. Von **hochwärmegedämmten** Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage die monolith



Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der monolith eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.


	L10	L20	G10
Tiefe Standard-Variante	52,50 cm	52,50 cm	52,50 cm
Tiefe isoPRO-Variante	57,50 cm	57,50 cm	57,50 cm
Listenpreis		1.290,00 EUR 1.084,03 EUR	

Achtung

Bei allen L- und G-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 cm bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden – s. unten.



	U10	U20
Tiefe Standard-Variante	50,00 cm	50,00 cm
Tiefe isoPRO-Variante	55,00 cm	55,00 cm
Listenpreis	1.190,00 EUR 1.000,00 EUR	

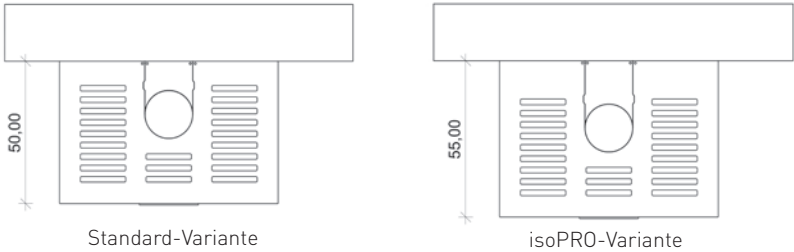

Hinweis

Das monolith Modell U30 erfüllt aufgrund seiner Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden.

Achtung

Die Zusatzoption isoPRO ist nicht bei Ofenerhöhungen zulässig!

TOP-Speicher Naturstein


Jeder monolith der KXL-, U-, L-Serie und G10 ist standardmäßig mit einem Zusatzspeicher aus Naturstein ausgestattet. Ausnahme U30-Modell – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.



Zusatzspeicher	K30XL	K60XL	K70XL	U10	U20	L10	L20	G10
Gewicht	ca. 30 kg	ca. 40 kg	ca. 40 kg	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 75 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg

Sockelblende


Jeder monolith der U-, L-Serie und G10 ist standardmäßig mit einer Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.

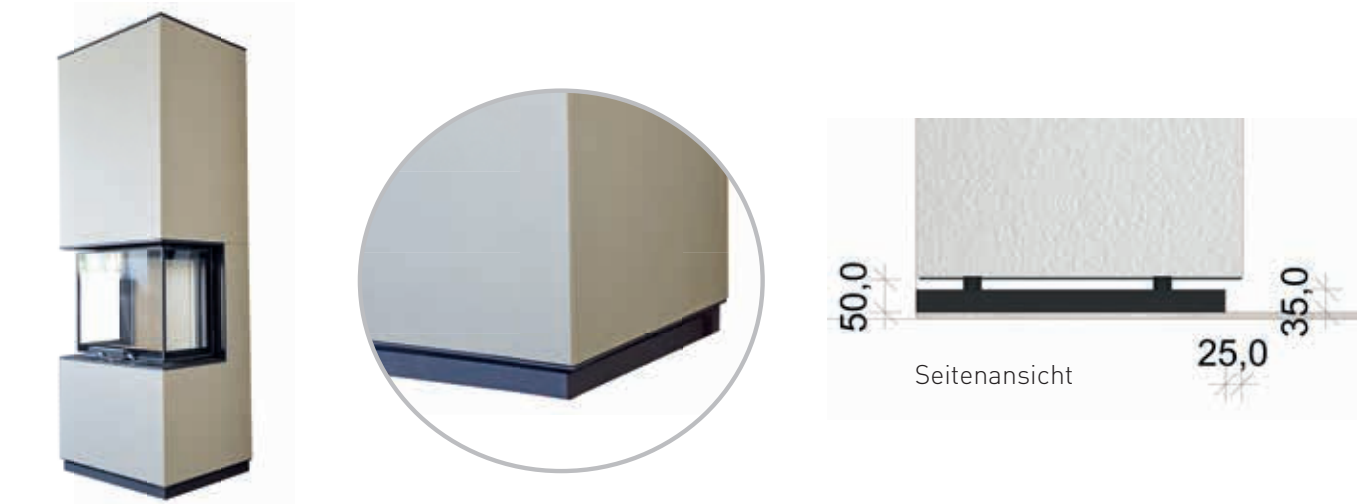

Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -

Für alle Modelle der modult Heizkamin-Serie. Der monolith U30 kann aufgrund seiner Konzeption auch ohne Adapter sowohl hinten als auch unten angeschlossen werden.

Preise	U10 / U20	L10 / L20	G10
	175,00 EUR 147,06 EUR	175,00 EUR 147,06 EUR	175,00 EUR 147,06 EUR

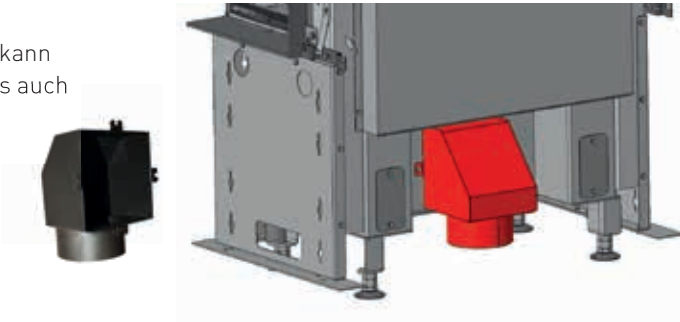

Technische Daten/Zeichnungen

Serie rock - Kaminofen

Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).

Leistungsdaten	K30XL	K60XL	K70XL
NW-Leistung, kW	6,0	5,9	5,9
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	4,5 - 7,8	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	5,7	4,9	4,9
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	235	325	325
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	17,9	15	15
Max. Holzauflagemenge kg/h	1,8	2,6	2,6

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	135	122 / 149	122 / 149

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----


Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	165,00	163,00	163,00
Gesamtbreite in cm	40,00	46,00	46,00
Gesamttiefe in cm	40,00	46,00	46,00
Gewicht in kg (ca.)	192	220	220
Max. Scheitholzlänge in cm	25 - 33	25 - 33	25 - 33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	39 x 39 x 50	34 x 34 x 55	34 x 34 x 55


Prüfungen | Zulassungen

DIBt	✓	✓	✓
DIN EN 13240	✓	✓	✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓
VKF-Nr. (Schweiz)	-	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓


K30XL

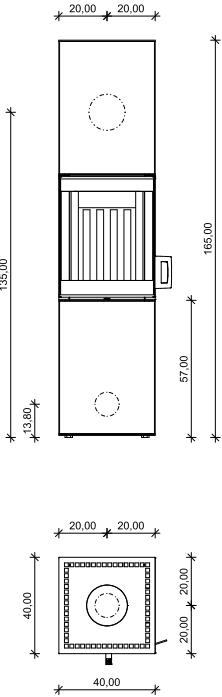

K60XL

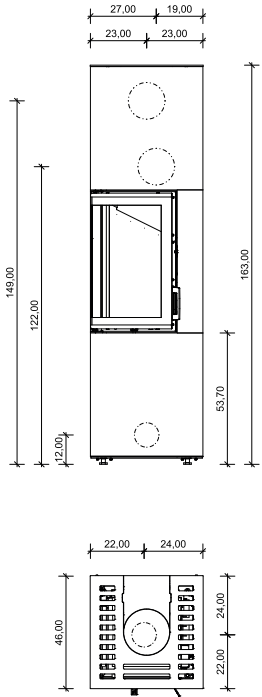

K70XL

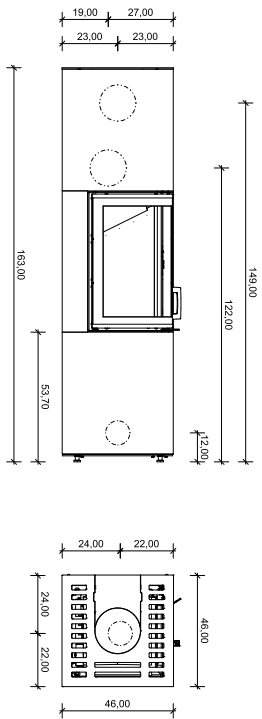

* Die K-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

Technische Daten/Zeichnungen

Serie modul - Heizkamin

Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).

Leistungsdaten	U10	U20	U30	G10	L10	L20
NW-Leistung, kW	5,7	7,8	10,0	5,9	7,8	7,8
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	2,9 - 7,4	3,9 - 10,1	7,0 - 13,0	2,4 - 7,0	3,9 - 10,1	3,9 - 10,1
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9	6,9	10,5	6,1	6,9	6,9
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	258	229	225	219	229	229
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10	11	12	12	11	11
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	20,3	27,9	33,0	17,7	27,9	27,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,1	2,2	3,6	1,8	2,2	2,2

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	200	150	150	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	136	136	159,8	136	136	136

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	150	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	171,00	171,00	180,00	171,00	171,00	171,00
Gesamtbreite in cm	62,20	77,20	74,90	77,40	81,20	81,20
Gesamttiefe in cm	50,00	50,00	67,00	52,50	52,50	52,50
Gewicht in kg (ca.)	285	350	415	335	380	380
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	52 x 27 x 42	67 x 27 x 42	60 x 34 x 48	55 x 0 x 40	58 x 31 x 42	58 x 31 x 42

Prüfungen | Zulassungen

DIBt	-	-	-	-	-	-
DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VKF-Nr. (Schweiz)	-	-	-	-	-	-
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



* Die U-/L- und G-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

Technische Daten/Zeichnungen

Serie depot - Speicherofen

Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).

Leistungsdaten	D10	D20	D30	D40
NW-Leistung, kW	8,0* 2,4**	9,6	10,1* 2,8**	10,1* 2,8**
Wirkungsgrad, %	> 80,0* > 80,0**	> 80,0*	> 80,0* > 80,0**	> 80,0* > 80,0**
Heizleistung/Std. bei 8 Std. Entladung, kW	2,4**	–	2,8**	2,8**
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	9,2* 11,3**	10,0*	13,0* 15,5**	13,0* 15,5**
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	228* 133**	246*	213* 146**	213* 146**
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12* 11**	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	38,4	47,7	37,1	37,1
Max. Holzauflagemenge kg/h	3,5	3,0	4,0	4,0

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	130	130	150	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	158	160	136	136

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----


Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	173,70	174,30	155,00	155,00
Gesamtbreite in cm	52,00	48,00	83,00	83,00
Gesamttiefe in cm	52,00	48,00	47,50	47,50
Gewicht in kg (ca.)	633	512	773	773
Max. Scheitholzlänge in cm	25 - 33	25 - 33	25 - 33	25 - 33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	31 x 0 x 55	34 x 34 x 55	50 x 29 x 48	50 x 29 x 48

Prüfungen | Zulassungen


DIBt	✓	–	–	–
DIN EN 13229 DIN EN 15250	✓ ✓	✓ –	✓ ✓	✓ ✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓
VKF-Nr. (Schweiz)	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓

* Prüfung nach DIN EN 13229.
** Prüfung nach DIN EN 15250.

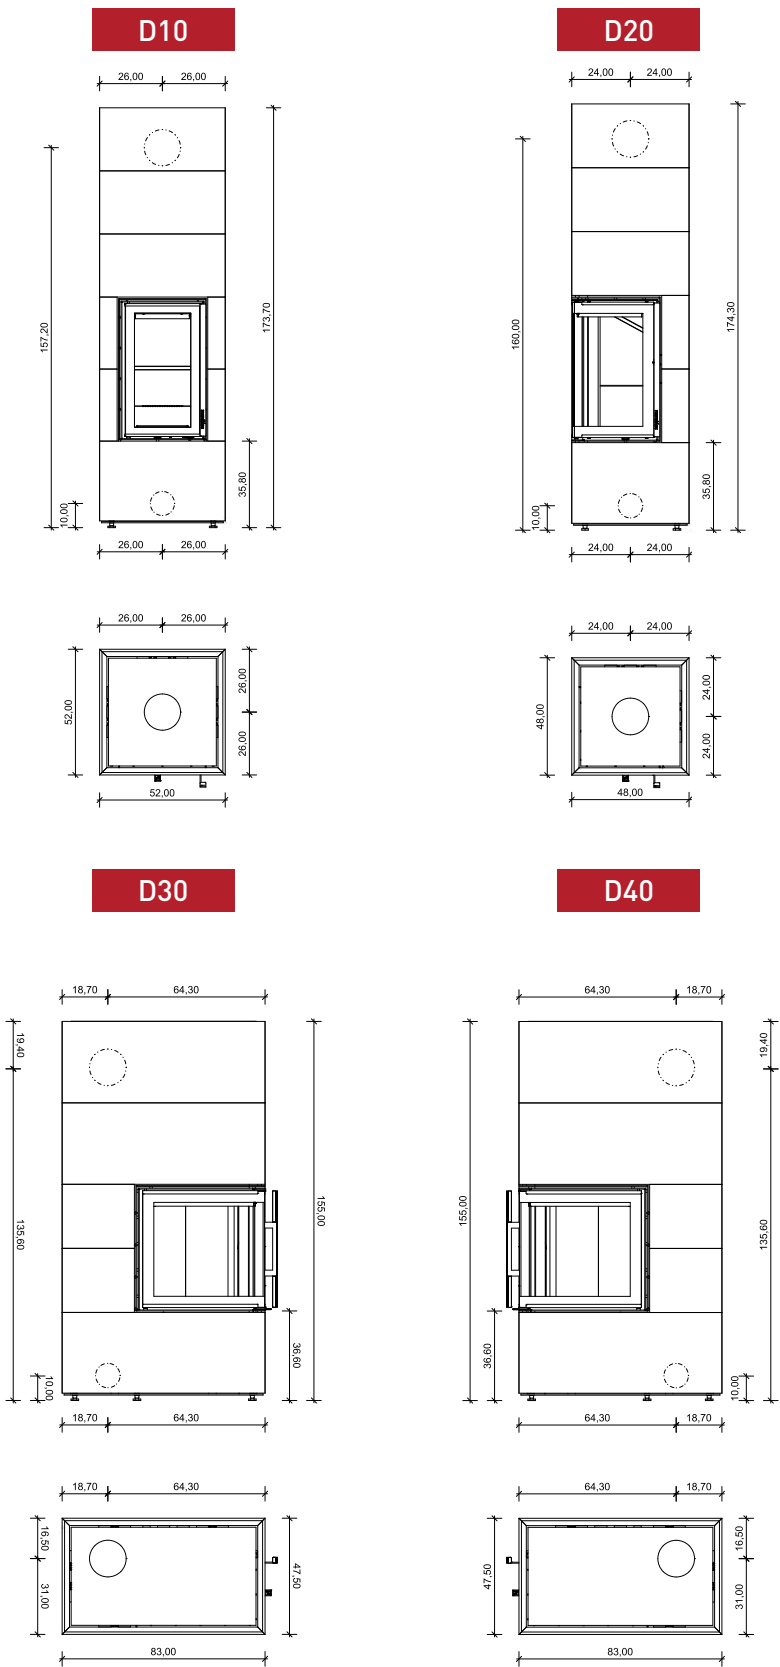


Brandschutzabstände (Angaben in cm)

K30XL

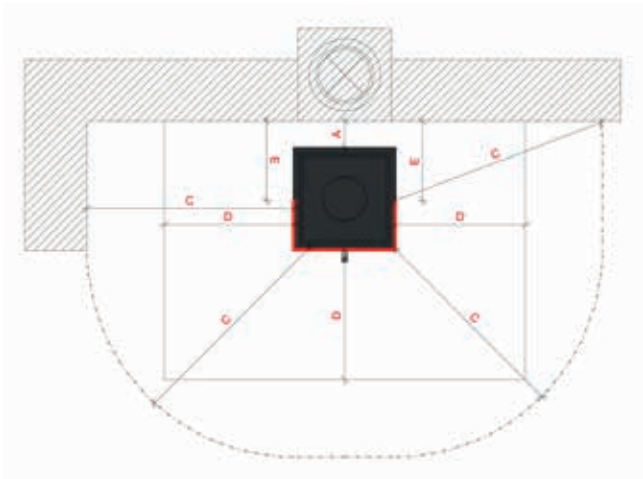


Hintere Wand (A)	zu schützen = 10
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 0
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 0
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

U10

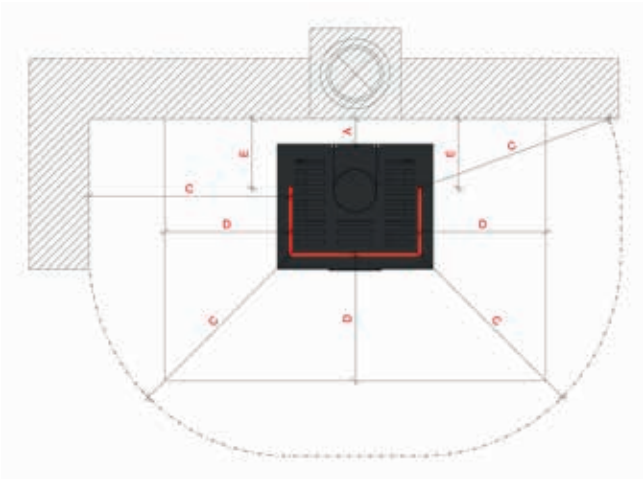


Hintere Wand (A)	zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 0
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 70
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

U20

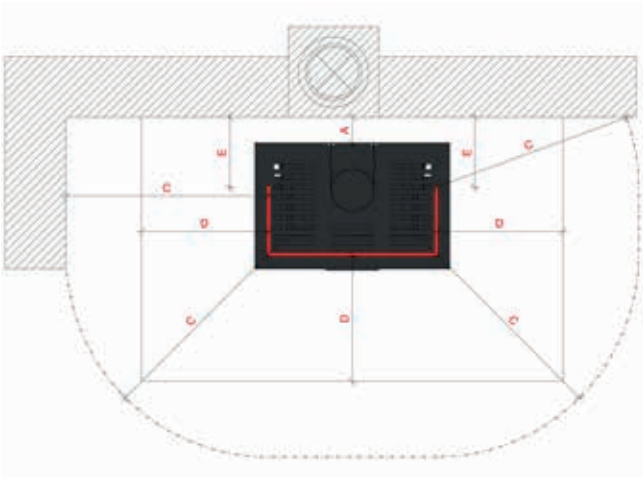


Hintere Wand (A)	zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 0
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 70
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

K60XL

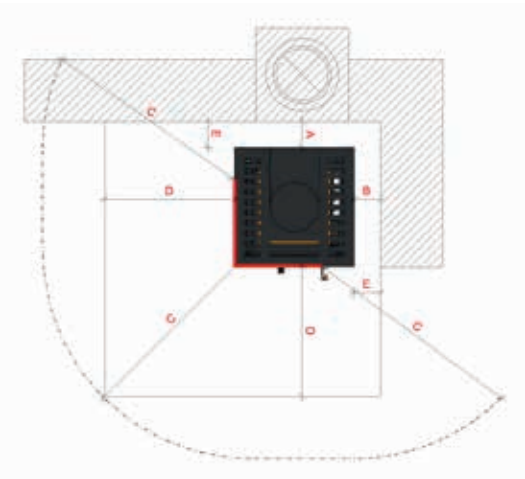


Hintere Wand (A)	zu schützen = 10
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 10
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 50
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

K70XL

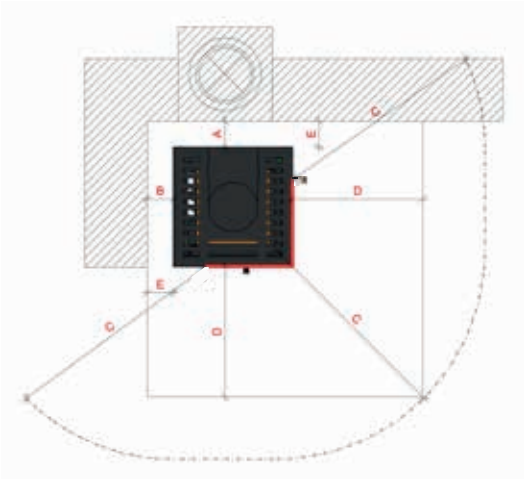

Hintere Wand (A)	zu schützen = 10
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 10
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 50
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30



U30

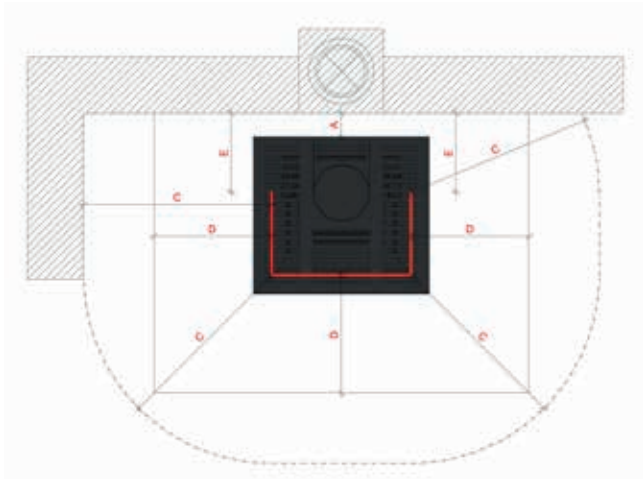

Hintere Wand (A)	zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 0
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 100
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 50
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

Brandschutzabstände (Angaben in cm)

G10

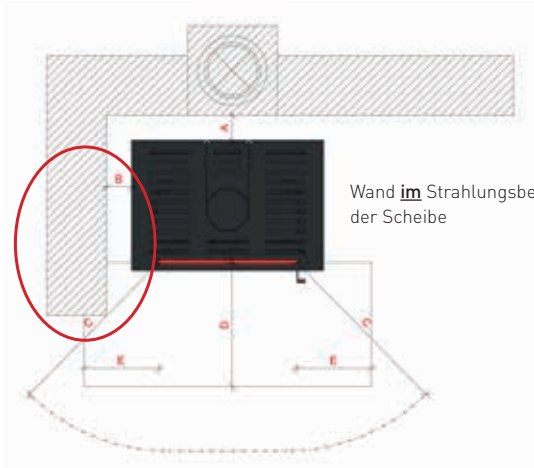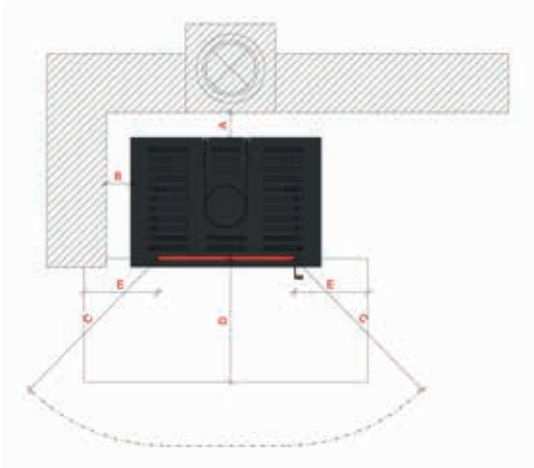


Wand im Strahlungsbereich der Scheibe

Hintere Wand (A)	zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 5
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 120
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 75
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

Hintere Wand (A)	zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 30
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 120
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 75
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30


L10

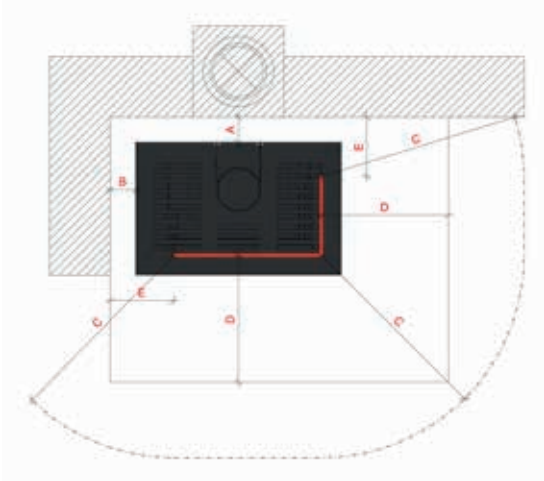

Hintere Wand (A)	zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 0
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 70
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

Bei einem seitlichen Abgang an einer zu schützenden Wand muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.


L20

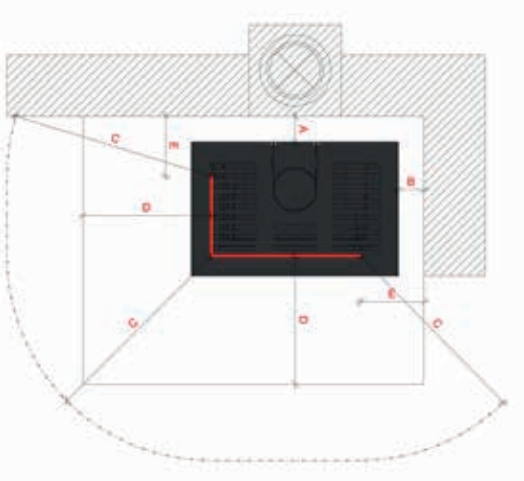

Hintere Wand (A)	zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 0
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 70
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30


Bei einem seitlichen Abgang an einer zu schützenden Wand muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

D10

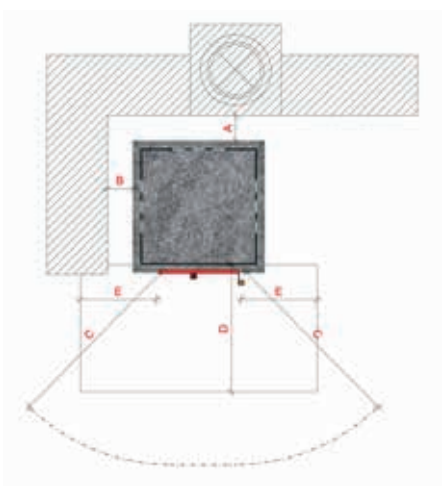


Hintere Wand (A)	zu schützen = 15
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 15
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 34
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

D30

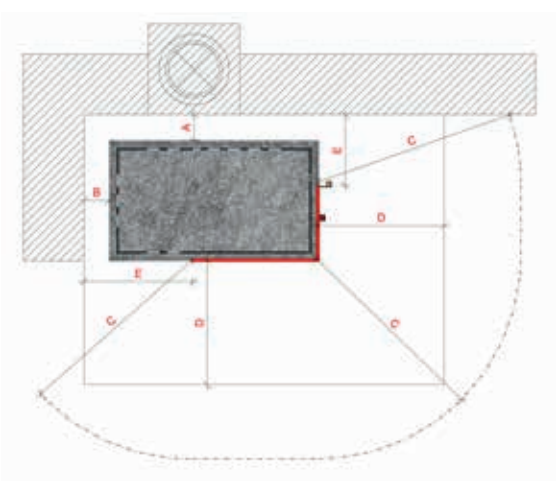


Hintere Wand (A)	zu schützen = 15
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 15
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 49
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

D20

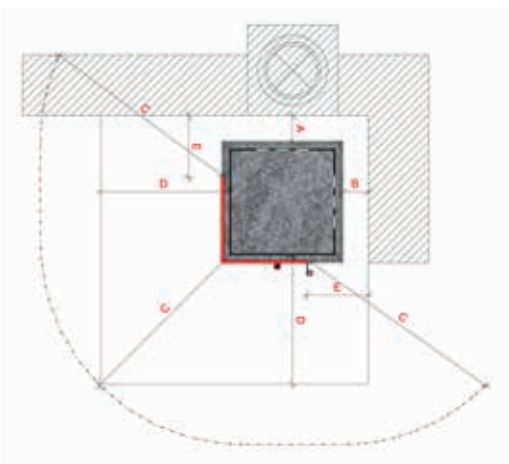

Hintere Wand (A)	zu schützen = 15
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 15
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 49
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

D40

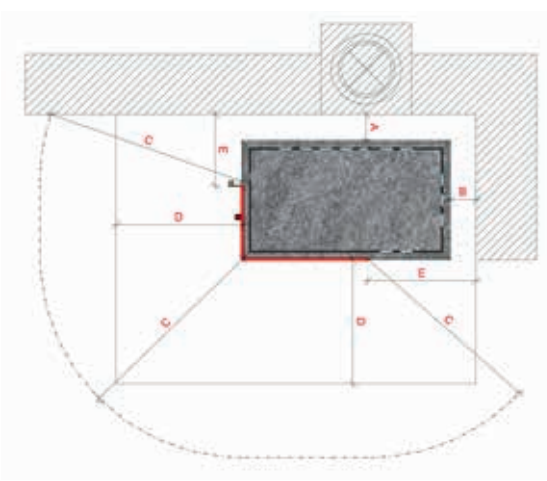


Hintere Wand (A)	zu schützen = 15
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 15
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 49
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

Produktdatenblätter

gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels


Serie rock - Kaminofen

Name oder Warenzeichen Lieferant: CB-tec GmbH			
Modell des Lieferanten:	K30XL	K60XL	K70XL
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+	A+	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,0	5,9	5,9
Energieeffizienzindex EEI:	109,8	107,5	107,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	81,9	81,0	81,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.		
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung		

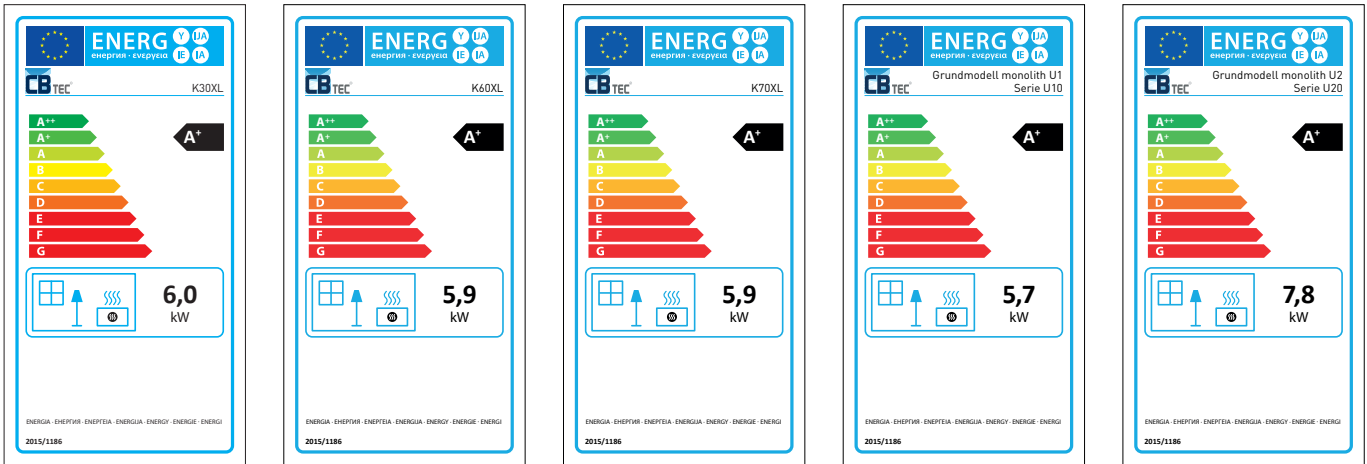


Serie modul - Heizkamin

Name oder Warenzeichen Lieferant: CB-tec GmbH						
Modell des Lieferanten:	U10	U20	U30	G10	L10	L20
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,7	7,8	10,0	5,9	7,8	7,8
Energieeffizienzindex EEI:	110,0	111,0	108,0	112,2	111,0	111,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,1	82,9	81,0	83,6	82,9	82,9
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.					
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung					

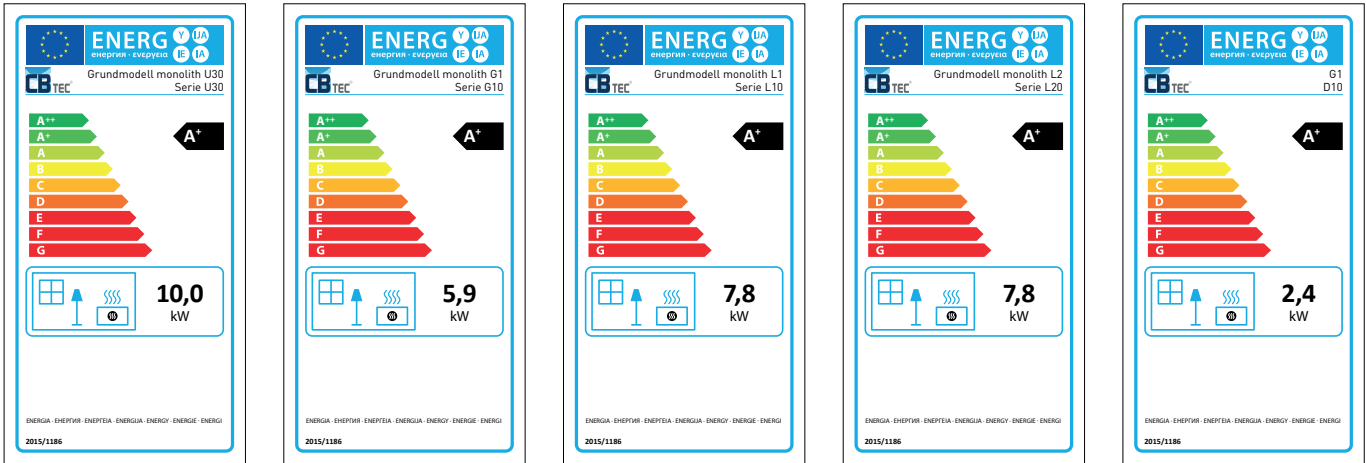


Serie depot - Speicherofen

Name oder Warenzeichen Lieferant: CB-tec GmbH				
Modell des Lieferanten:	D10	D20	D30	D40
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+	A+	A+	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	2,4	9,6	2,8	2,8
Energieeffizienzindex EEI:	114,3	112,8	107,0	107,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	85,0	84,0	80,0	80,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.			
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung			

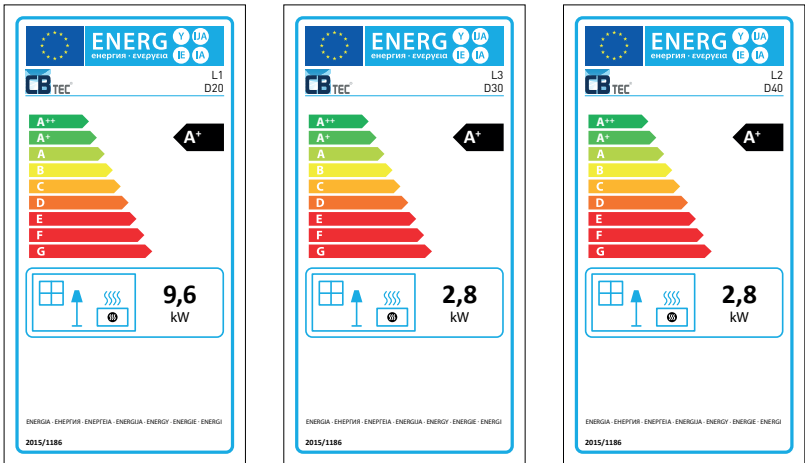

monolith[®]

fire inside



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0) 83 93 9469 - 0
info@cb-tec.de
www.cb-tec.de
www.monolith-fire.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 11-2023.
Alle in der Preisliste dargestellten Listenpreise sind mit exkl. und inkl. MwSt. dargestellt.
Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.
Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2 mm.