


DIE TECHNISCHEN DETAILS rock_G1XL



Leistungsdaten			Optionen	
NW-Leistung	kW	5,9	Rauchrohrgang oben	✓
Wirkungsgrad	%	≥ 80	Rauchrohrgang hinten	✓
Heizleistung min./max.	kW	4,1 - 7,7	Rauchrohrgang links	✓ ¹
Abgasmassenstrom bei NW	g/s	5,6	Rauchrohrgang rechts	✓ ¹
Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	320	Verbrennungsluftanschluss unten	✓
Mindestförderdruck bei NW	Pa	12	Verbrennungsluftanschluss hinten	✓
Gewichte			Verbrennungsluftanschluss links	✓
Ohne Akku*	kg	410	Verbrennungsluftanschluss rechts	✓
mit TOP Akku Abgang oben	kg	460	FUNKTIONEN	
mit TOP Akku Abgang hinten	kg	485	TOPakku	✓
Maße			addLine	✓
Gesamthöhe	mm	1643 ¹	externe Verbrennungsluft	✓
Gesamtbreite	mm	520	Türfunktion	klappbar
Gesamttiefe	mm	440	Aschekasten	✓
Türhöhe [Zargen Innenmaß]	mm	565	ISOzarge	✓
Türbreite [Zargen Innenmaß]	mm	335	bedruckter Scheibenrand	✓
Rauchrohr			AIRprotect	✓
Durchmesser ø	mm	150	FIXball	✓
Anschl. höhe oben [OK Stutzen]	mm	1288	SOFTmove	✓
Anschl. höhe hinten ø RR	mm	1137	PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	
Anschl. höhe Seite ø RR	mm	-	DIN EN 13240	✓
Verbrennungsluftstutzen			1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓✓
Durchmesser ø	mm	100	Achener/Münchener/Regensburger	✓✓✓
unten ab Front (mittig)	mm	238	Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
Anschl. höhe hinten ø Stutzen	mm	143	VKF-Nr. [Schweiz]	✓
Anschl. höhe Seite ø Stutzen	mm	-		
Holzauflegemenge pro Stunde			min. 1,4 kg	max. 2,6 kg

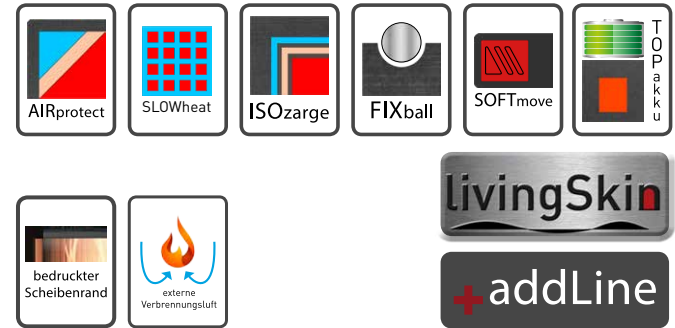


monolith rock Griffe mit Massivholzeinlage



Griffvariante 1:
Schwarz |
Eiche gewachst

Griffvariante 2:
Edelstahl |
Nuss gewachst

monolith rock Funkenschutzplatten




Stein

Rohstahl

monolith rock Funkenschutzplatten sind in Stein und Rohstahl erhältlich. Details siehe Seite: 100.

Brandschutz - erforderliche Abstände in cm

seitliche Wand (A)	
brennbar	10
nicht zu schützen	10
Hintere Wand (B)	
brennbar	10
nicht zu schützen	10
Strahlungsbereich Scheibe (C)	
brennbar	80
nicht zu schützen	80
Bodenbelag (D)	
seitlich zur Türe	30
vor der Türe	50

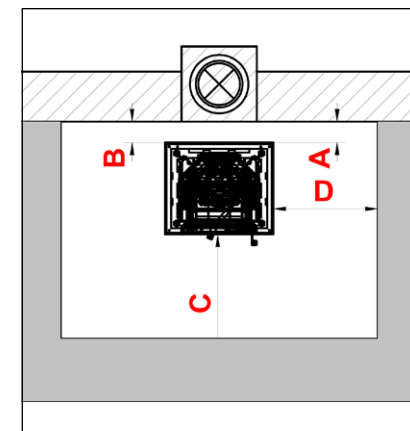

Mögliche Steinverkleidungen

Strukturverlauf (waagrecht | senkrecht) der einzelnen Steine siehe S: 32-53



Bei allen Angaben handelt es sich um ca.-Angaben. Die Gewichtsangabe bezieht sich auf eine Natursteinverkleidung der Steinsorte Nero Roma. ø RR = Mitte Rauchrohr. ø Stutzen = Mitte Stutzen. NW = Nennwärmeleistung. ¹Nur ohne TOPakku möglich.